



型式記号 : JFE SPフレキ W01

認定番号 : PJ-248号

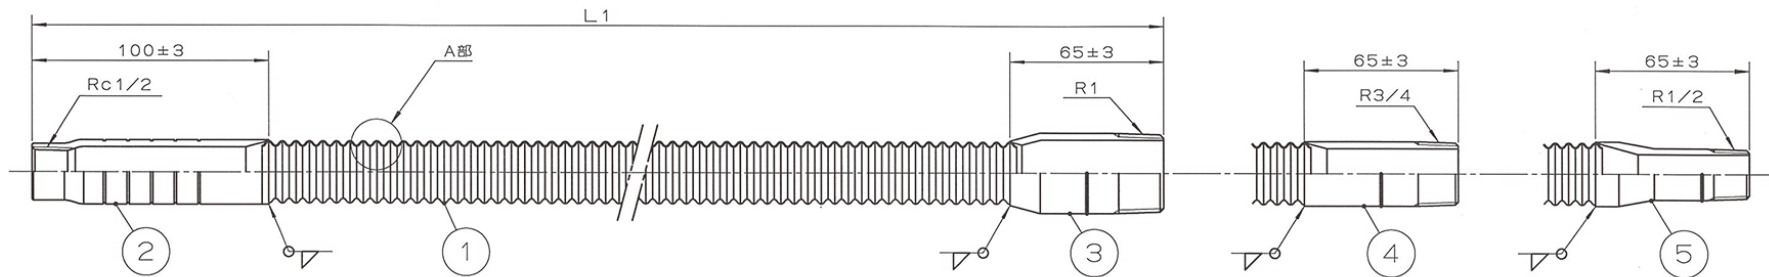

1. 最高使用圧力: 1.4MPa
2. 等価管長: 最大屈曲形状における等価管長 (配管用炭素鋼鋼管 (JIS G 3452) 呼び径20A相当)

呼び長さ (mm)		600L	1000L	1500L	1950L	2200L	
等価管長	SP	流量30L/分	5.0m	7.0m	9.0m	10.0m	11.0m
		流量35L/分	5.0m	7.0m	9.0m	10.0m	11.0m
		流量50L/分	5.0m	7.0m	9.0m	11.0m	12.0m
		流量80L/分	6.0m	8.0m	10.0m	12.0m	13.0m
	FM	流量30L/分	6.0m	7.0m	9.0m	10.0m	12.0m
		流量35L/分	6.0m	7.0m	9.0m	11.0m	12.0m
		流量50L/分	6.0m	7.0m	9.0m	11.0m	12.0m
		流量80L/分	7.0m	8.0m	10.0m	12.0m	13.0m
	FS	流量30L/分	6.0m	8.0m	9.0m	11.0m	12.0m
		流量35L/分	6.0m	8.0m	9.0m	11.0m	12.0m
		流量50L/分	6.0m	8.0m	9.0m	11.0m	12.0m
		流量80L/分	7.0m	9.0m	10.0m	12.0m	13.0m

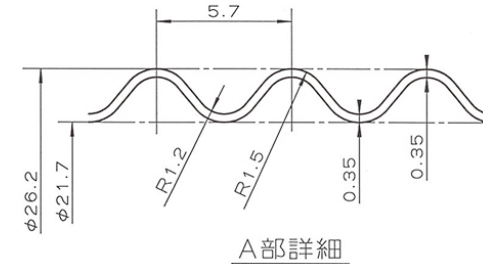

種類	呼び長さ	L1
SP	600L	618±30
	1000L	1077±50
FM	1500L	1577±50
	1950L	2027±50
FS	2200L	2277±50

3. 最小曲げ半径: 100mm (内アール)
4. 最大曲げ角度と最大曲げ箇所数
最大曲げ角度と最大曲げ箇所数は原則、下表以内で使用して下さい。
但し、曲げ箇所については、設置場所により呼び長さ別に、合計曲げ角度90度、180度又は360度以内であればなん箇所でも曲げることができます。

呼び長さ (mm)			
600L	1000L	1500L	2200L
90度・1箇所、合計90度	90度・2箇所、合計180度	90度・4箇所、合計360度	

5. 最大支持間隔: 呼び長さ2200Lは中間支持を設けて下さい。
6. 適用範囲: 湿式、乾式及び予作動式配管に適用できます。
但し、乾式及び予作動式配管については流水検知装置の2次側配管のみに適用できます。

5	1/2B ソケット管	1	SUS304	
4	3/4B ソケット管	1	SUS304	
3	1B ソケット管	1	SUS304	
2	レジューサー管	1	SUS304	20A
1	フレキシブルチューブ	1	SUS304	t=0.35

品番	品名	数量	材質	備考
寸法	600~2200L		JFE継手株式会社	
名称	JFE SPフレキ W01	略号	J-SP-W01	
図番	JFE SPフレキシシステム	図番	H-0188	改訂 0 2020.01.22