


型式記号 : JFE SP-Wフレジューサ

認定番号 : PJ-250号

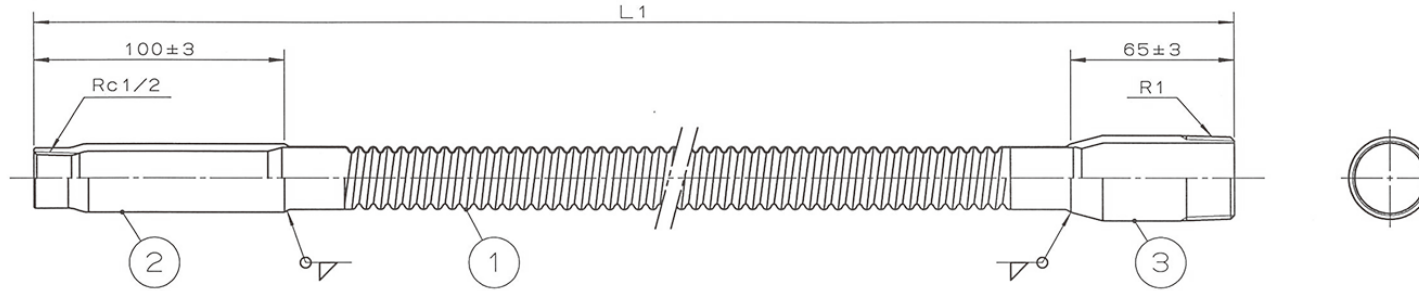

1. 最高使用圧力: 1.4MPa
2. 等価管長: 最大屈曲形状における等価管長 (配管用炭素鋼鋼管 (JIS G 3452) 呼び径20A相当)

型式記号	種類	流量	呼び長さ (mm)	
			1000L	1500L
JFE SP-W フレジューサ	SP-W	30リットル/分	5.0m	7.0m
		35リットル/分	6.0m	8.0m
		50リットル/分	7.0m	10.0m
		80リットル/分	9.0m	12.0m

種類	呼び長さ	L1
SP-W	1000L	1000±50
	1500L	1500±50

3. 最小曲げ半径: 100mm (内アール)
4. 最大曲げ角度と最大曲げ箇所数  
最大曲げ角度と最大曲げ箇所数は原則、下表以内で使用して下さい。  
但し、曲げ箇所数については、設置場所により合計180度以内であれば何箇所でも曲げることができます。

呼び長さ (mm)	
1000L	1500L
90度・2箇所、合計180度	

5. 適用範囲: 湿式、乾式及び予作動式配管に適用できます。  
但し、乾式及び予作動式配管については流水検知装置の2次側配管のみに適用できます。

3	1B ソケット管	1	SUS304L	
2	レジューサー管	1	SUS304L	20A
1	フレキシブルチューブ	1	SUS316L	t=0.35
品番	品名	数量	材質	備考
寸法	1000~1500L		<b>JFE継手株式会社</b>	
名称	JFE SP-Wフレジューサ	略号	J-SP-W フレジューサ	
図名	JFE SPフレキシシステム	図番	<b>H-0190</b>	改訂 0 2020.01.22